


Aluminium geluidsscherm



Veel tijd kwijt aan het onderhoud van geluidsschermen? Dat probleem is voorbij met onze onderhoudsvrije aluminium geluidsschermen. Door het slanke karakter van de aluminium geluidsschermen, kunnen ze op vrijwel elke locatie worden geplaatst. Het scherm is eenvoudig te monteren. Daarnaast heeft het een lange levensduur, is het licht en toch zeer solide. Aluminium geluidsschermen vindt u vooral langs spoorbanen, op industriële terreinen en langs wegen.

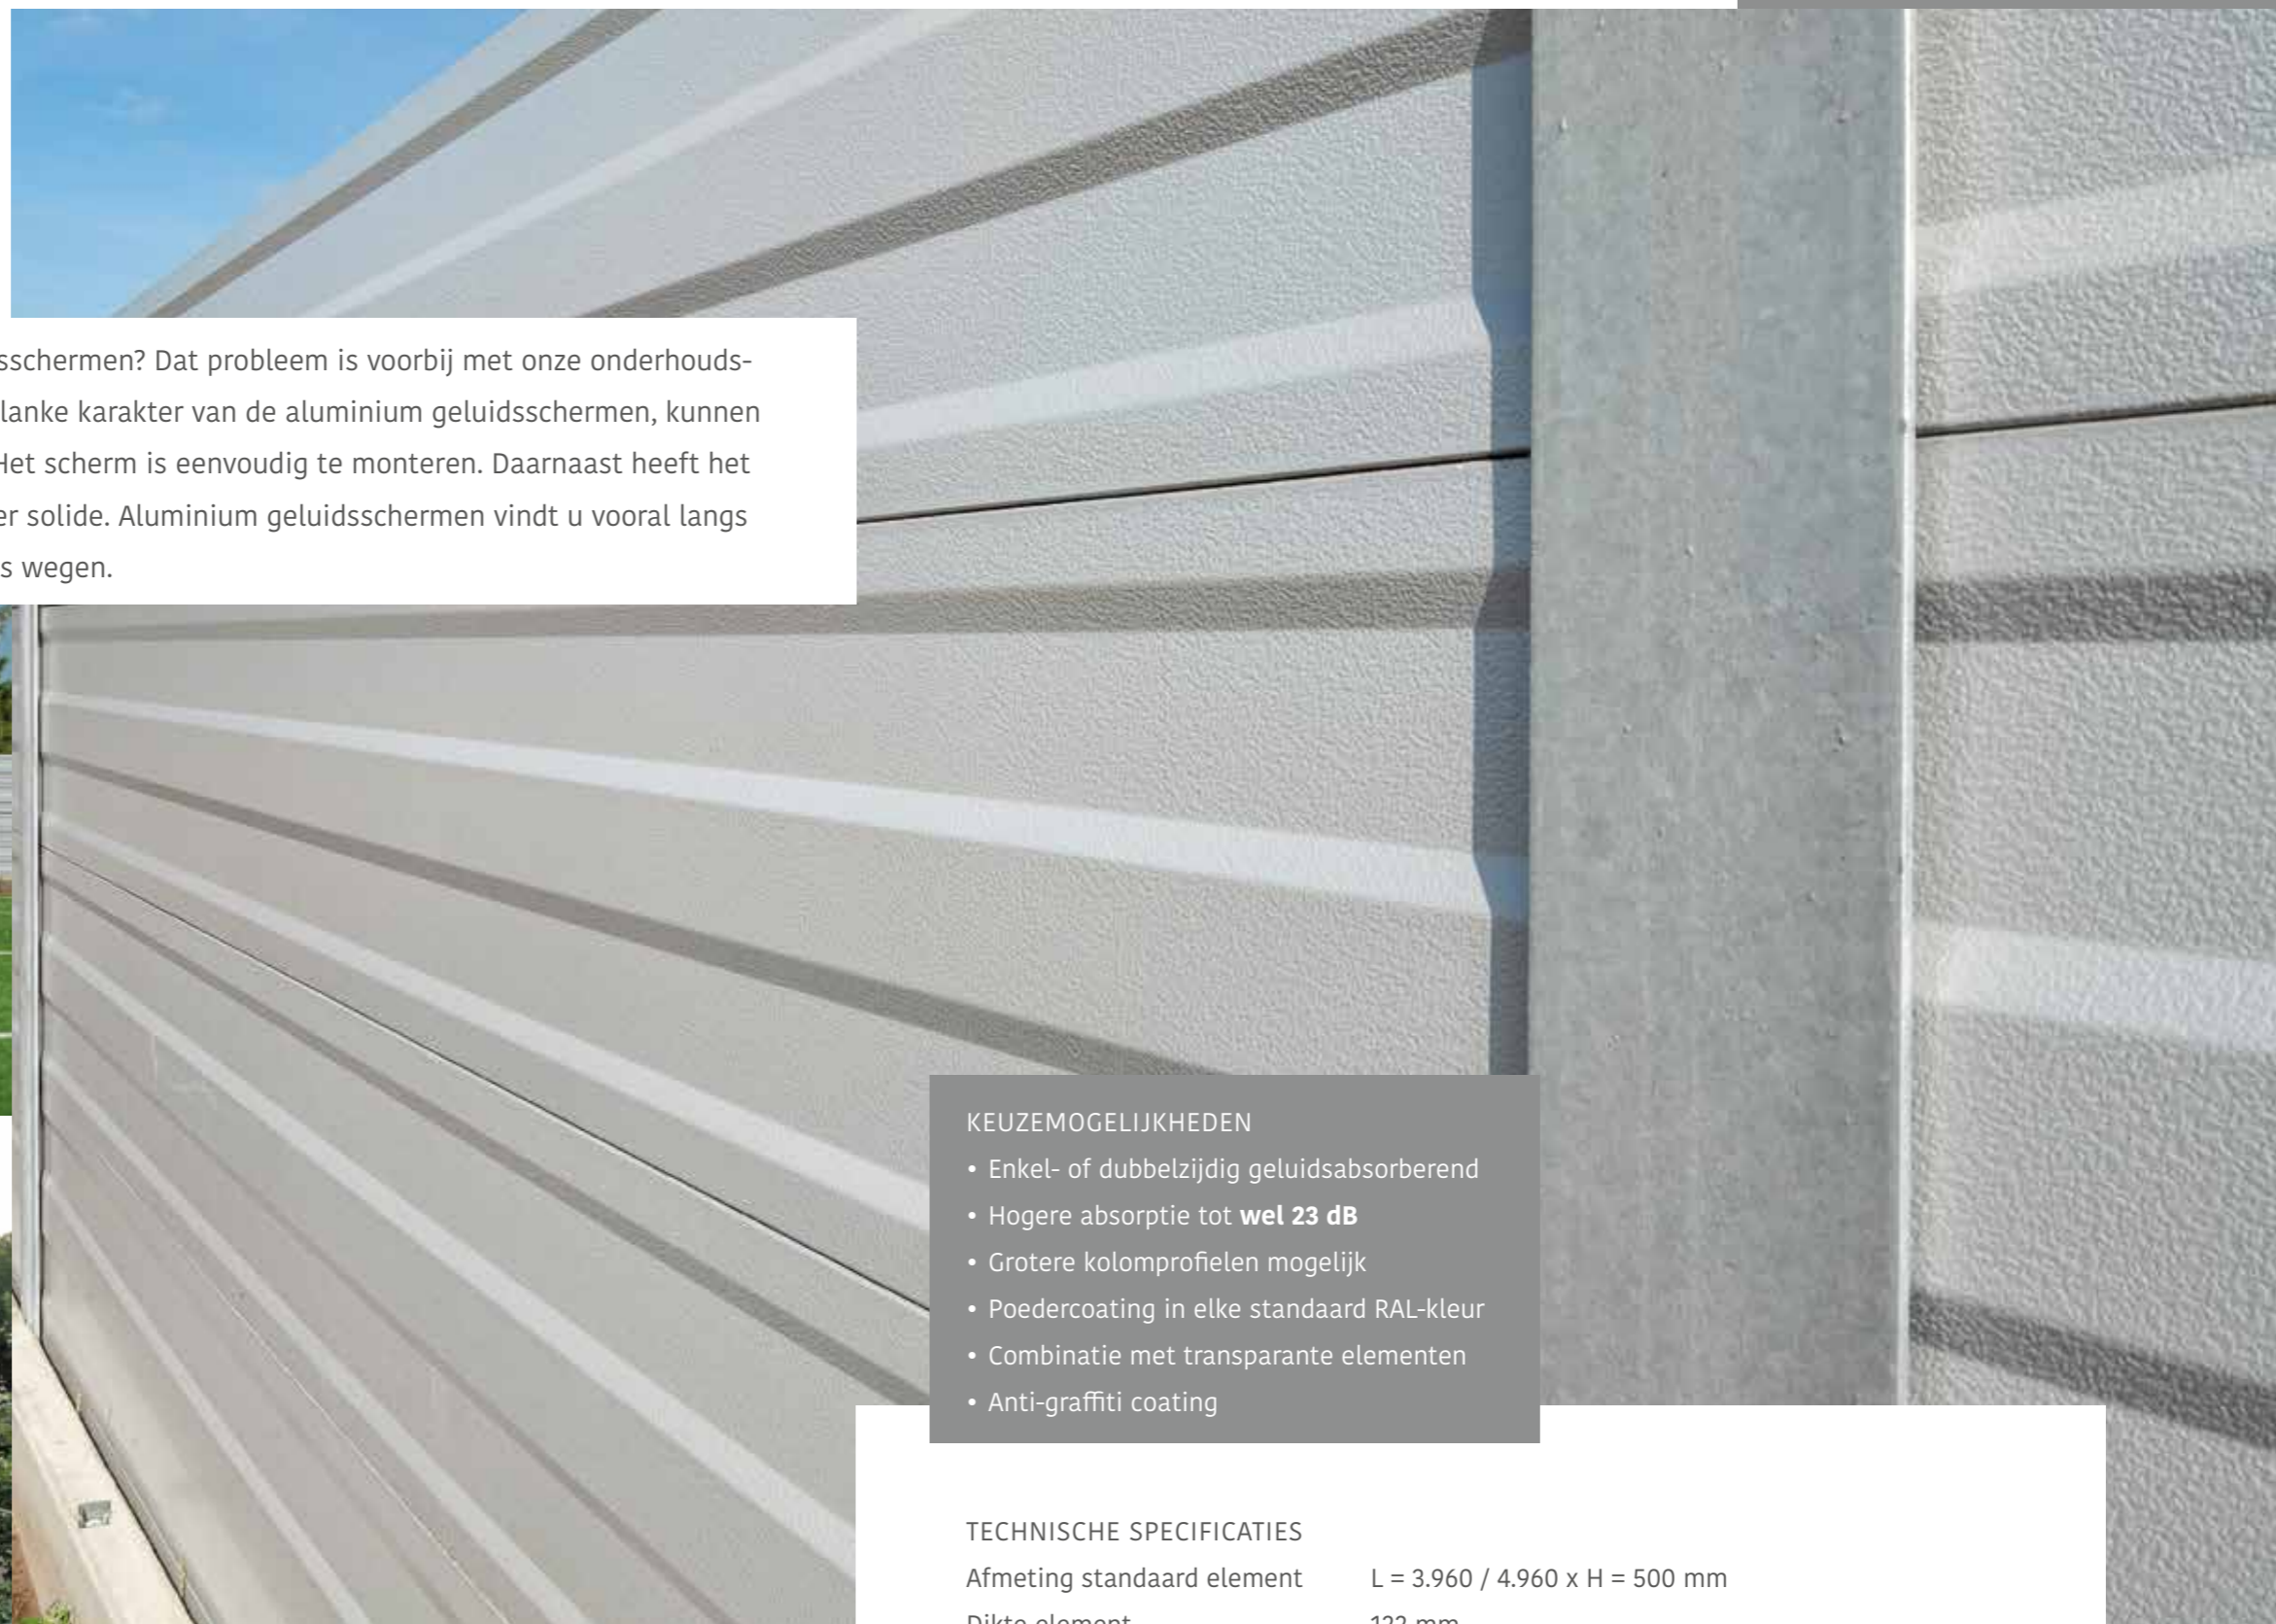

KEUZEMOGELIJKHEDEN

- Enkel- of dubbelzijdig geluidsabsorberend
- Hogere absorptie tot **wel 23 dB**
- Grotere kolomprofielen mogelijk
- Poedercoating in elke standaard RAL-kleur
- Combinatie met transparante elementen
- Anti-graffiti coating

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmeting standaard element	L = 3.960 / 4.960 x H = 500 mm
Dikte element	122 mm
Standaard stijlen	HE-160 A
Uitvoering	Enkelzijdig / dubbelzijdig absorberend
Geluidsabsorptie	Categorie A3
Geluidsisolatie	Categorie B3
Standaard gewicht	ca. 19,5 kg p/m ²
Kleurstelling	Elke standaard RAL kleur

Onze aluminium geluidsschermen voldoen aan de NEN-EN 1793 en NEN-EN 1794 en zijn CE-gemarkeerd.

Onze aluminium geluidsschermen bestaan uit stalen kolommen met tussenliggende elementen. Een uitstekende geluidsreductie is met dit scherm gegarandeerd door de geprofileerde aluminiumelementen met isolatiekern. Geluidlekken worden voorkomen door het gebruik van een veer- en groefverbinding.