




De door Eurorail te leveren kunststof reflectorpalen worden uit één stuk vervaardigd van PE-HD-HM kunststof. Zijn extreem UV bestendig en bestand tegen wegeozouten, uitlaatgassen, koude en hitte en resistent tegen steenslag.

De palen worden geleverd in de standaard lengte van 1.200 mm. en uitgevoerd met meerkamer-reflectoren.

De reflectorpalen kunnen tevens worden voorzien van een extra geïntrigeerde wildreflector.

De palen kunnen ook op de geleiderail of barriers worden gemonteerd, met of zonder een verende constructie.

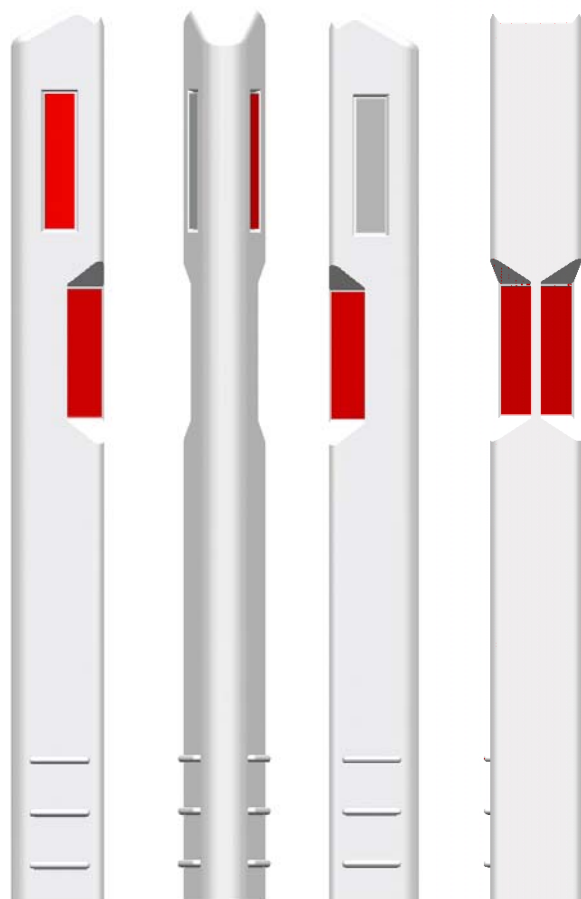

De reflectorpalen voldoen aan de norm; CEN 12899, NEN-EN 12767 en NEN 1463